


POIDS OPERATIONNEL MAXI : 15 522 kg PUISSANCE NETTE : 130 cv (97 kW)

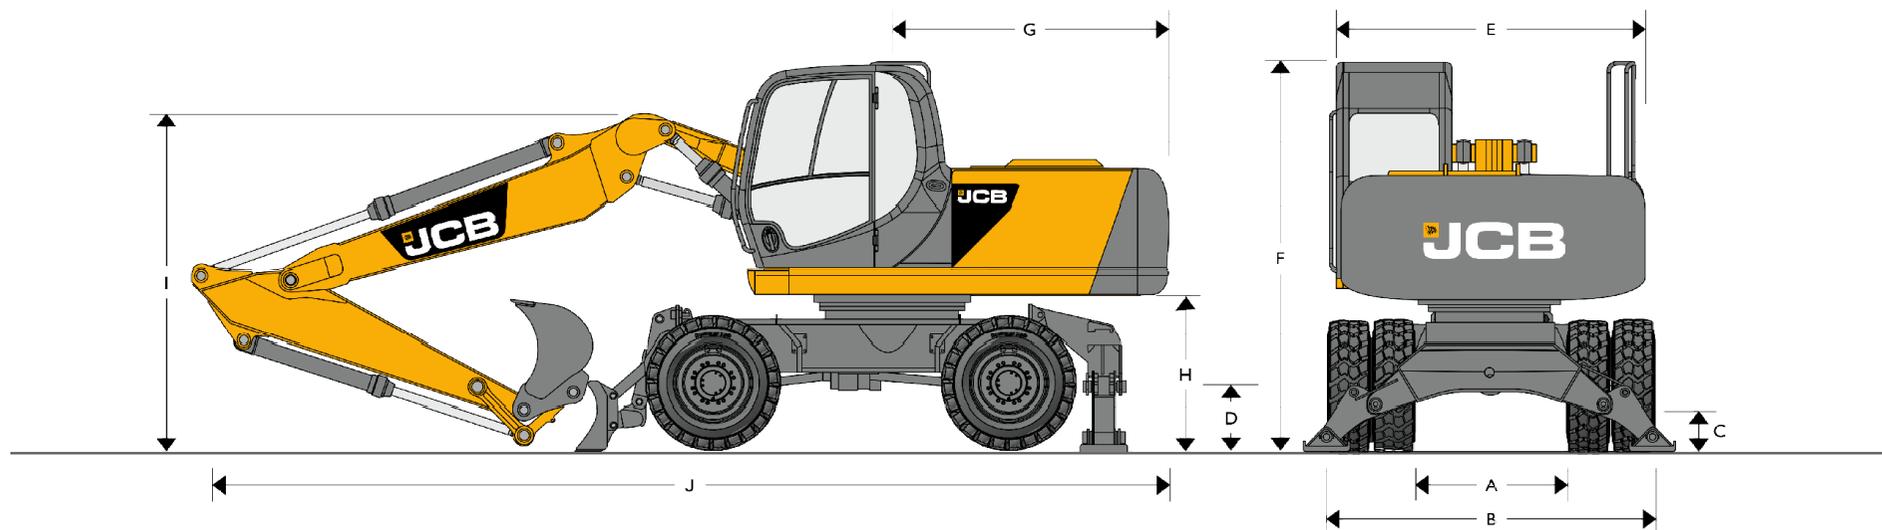

### DIMENSIONS

#### Dimensions en millimètres

A	Largeur intérieure (roues jumelées)	1330
B	Largeur extérieure (roues jumelées)	2490
C	Garde au sol	350
D	Hauteur axe de roue (roues jumelées)	498
	Hauteur axe de roue (roues simples)	519
E	Largeur hors tout (garde-corps déposé)	2480
F	Hauteur à la cabine	3155
G	Rayon arrière	2135
H	Garde sous le contrepois	1240

#### Flèche monobloc 4,7 m

Longueur de balancier		2.10 m	2.50 m	3.0 m	
I	Hauteur de transport à la flèche	mm	3040	3040	3040
J	Longueur de transport	mm	7665	7685	7715




#### Flèche TAB (volée variable) 5,0 m

Longueur de balancier		2.10 m	2.50 m	3.0 m	
I	Hauteur de transport à la flèche	mm	3040	3040	3040
J	Longueur de transport	mm	7395	7735	7975




OPTIONS DE CHASSIS

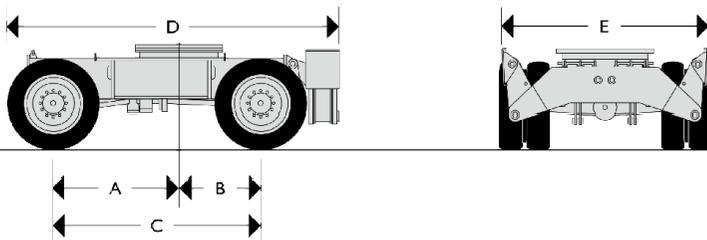

Dimensions en millimètres


A	Distance de l'axe d'orientation à l'essieu avant	1500
B	Distance de l'axe d'orientation à l'essieu arrière	1000
C	Empattement	2500
D	Longueur (avec stabilisateurs arrière)	3950
E	Largeur aux stabilisateurs (relevés)	2480

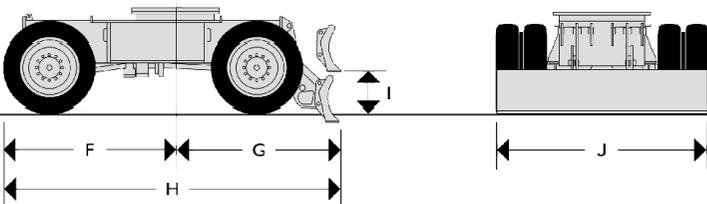

Dimensions en millimètres


F	Distance de l'axe d'orientation à l'avant des pneumatiques	1990
G	Distance de l'axe d'orientation à la lame (abaissée)	2090
H	Longueur totale (avec lame relevée)	4050
I	Hauteur de dégagement sous lame (relevée)	450
J	Largeur de la lame	2480

OPTIONS DE CHASSIS

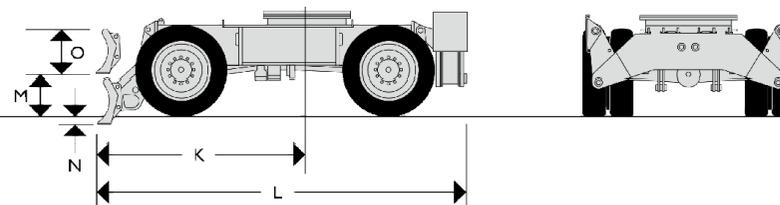

Dimensions en millimètres

K	Distance de l'axe d'orientation à la lame avant (abaissée)	2530
L	Longueur stabilisateurs à lame (relevée)	4460
M	Garde sous lame	450
N	Profondeur de creusement de la lame	130
O	Hauteur de la lame	500

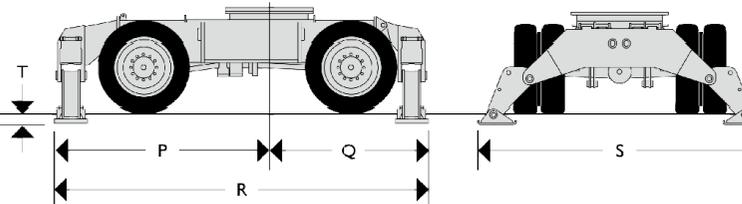

Dimensions en millimètres

P	Distance de l'axe d'orientation aux stabilisateurs avant	2520
Q	Distance de l'axe d'orientation aux stabilisateurs arrière	1960
R	Longueur totale	4480
S	Largeur aux stabilisateurs (abaissés)	3550
T	Hauteur des stabilisateurs relevés à l'axe	130

